
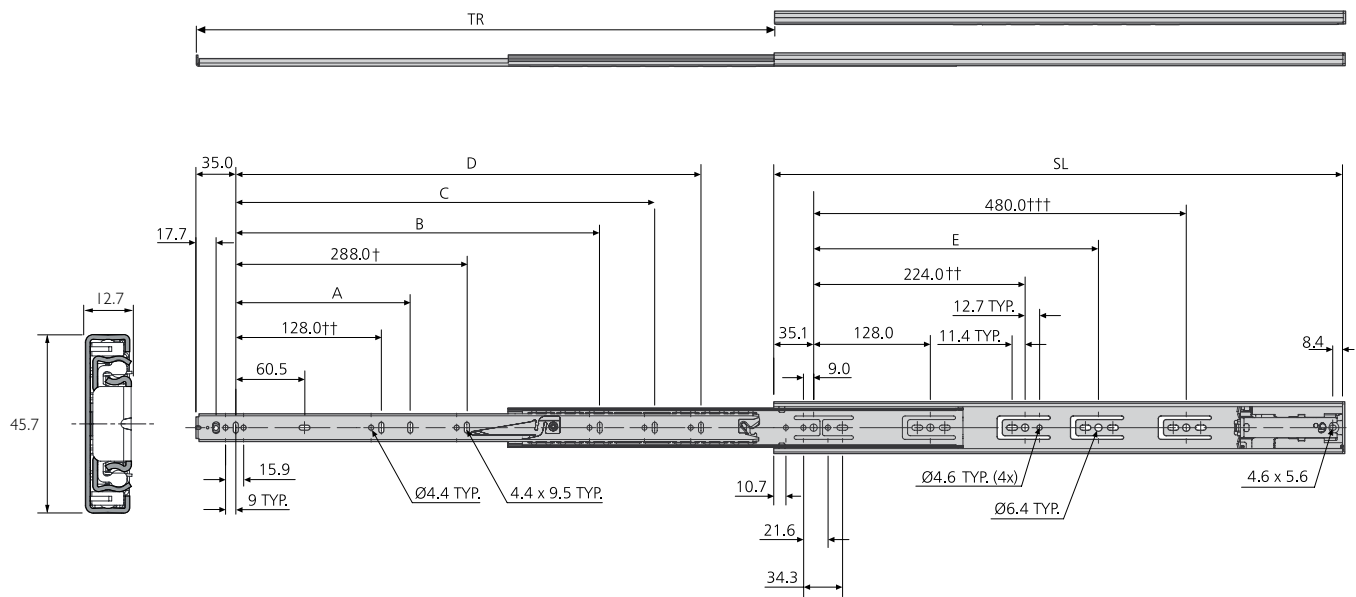


3832EC-D

- Soft close
- Load rating up to 45 kg per pair
- 100% extension
- 12.7 mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2 mm)
- Not suitable for flat mounting
- Temperature +10 °C to +40 °C
- DZ - 12 hours salt spray test
- DB - 96 hours salt spray test

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Lastwert bis 45 kg pro Paar
- Vollauszug
- 12,7 mm Schienendicke
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung in geschlossener Position
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)
- Nicht für Flachmontage geeignet
- Temperatur +10 °C bis +40 °C
- DZ - 12 Stunden Salzsprühtest
- DB - 96 Stunden Salzsprühtest

- Miękkie domykanie
- Nośność do 45 kg
- Wysuw 100 %
- Grubość prowadnicy 12,7 mm
- Funkcja rozłączania frontu
- Zatrask w pozycji wsuniętej
- Krzywka pozycjonowania szuflady
- Nieodpowiednie do montażu na płasko
- Temperatury od +10 C do +40 C
- DZ - 12-godzinny test w mgle solnej
- DB - 96-godzinny test w mgle solnej



† Only on 3832-0040EC-D & 3832-0070EC-D /
 † Nur für 3832-0040EC-D & 3832-0070EC-D /
 † Tylko dla 3832-0040EC-D & 3832-0070EC-D /

†† Hole not available for 3832-0035EC-D
 †† Montageloch nicht bei 3832-0035EC-D
 †† Otwór niedostępny dla 3832-0035EC-D

††† Only on 3832-0065EC-D/0070EC-D /
 ††† Nur für 3832-0065EC-D/0070EC-D /
 ††† Tylko dla 3832-0065EC-D/0070EC-D

3832EC-D	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-D	350	310	224	-	-	259	-	1.01	43
*3832-0040EC-D	400	406	-	-	-	-	-	1.18	44
*3832-0045EC-D	450	457	-	320	-	-	-	1.34	45
*3832-0050EC-D	500	508	-	320	-	409	320	1.51	45
*3832-0055EC-D	550	559	-	320	416	-	352	1.66	45
*3832-0060EC-D	600	610	224	416	-	509	352	1.83	45
*3832-0065EC-D	650	660	224	416	544	-	352	1.97	44
*3832-0070EC-D	700	711	224	416	544	609	352	2.13	43

* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate
 Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche
 Oznaczenie DZ dla błyszczącej powierzchni ocynkowej, DB dla powierzchni ocynkowej w kolorze czarnym

3832EC-D



Notes:

- Fixing recommendation: M4 screw/4 mm wood screw/6 mm Euro screw
- Max. head. ht. 2.5 mm/Ø9.6 mm
- Use for side (vertical) mount only
- Vertical (side) mounting only
- Drawer width should not exceed slide length
- Operating range 10 °C – 40 °C
- For more information, refer to "How to select a slide" section

Hinweise:

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm
- Max. Kopfhöhe 2,5 mm/Ø9,6 mm
- Nur für seitliche Montage geeignet
- Nur Vertikalmontage
- Schubbreite sollte nicht grosser als die Schienenlänge sein
- Betriebsbereich 10 °C – 40 °C
- Weitere Information siehe Abschnitt „Schienen-Auswahl“

Uwagi:

- Zalecenia dt. mocowania: Wkręt M4/Wkręt euro 6 mm/Wkręt do drewna 4 mm
- Maksymalna wysokość łba 2,5 mm/Ø 9,6 mm
- Stosować wyłącznie dla montażu do boku (pionowego)
- Szerokość szuflady nie powinna przekraczać długości prowadnicy
- Zakres pracy 10 °C – 40 °C
- Dalsze informacje w rozdziale „Jak wybrać prowadnicę“