

Korpusschiene mit Überauszug für Müllanwendung




Symbolbild – BOXCAP

- Korpusschiene mit vorversetztem Haken für die Müllanwendung
- Kombinierbar mit allen Frontauszügen Höhe E
- Synchronisierter Schwebelauf
- Mit integrierter Dämpfung **BLUMOTION** für sanftes und leises Schließen, kombinierbar mit **SERVO-DRIVE** oder **TIP-ON BLUMOTION**
- Front in der Halteposition einhängen und bequem aufclippen, selbst bei einem bereits eingehängtem Auszug
- Werkzeuglose Frontmontage
- 3-dimensionale Fronteinstellung

Webcode

DQJ66M

Platzbedarf

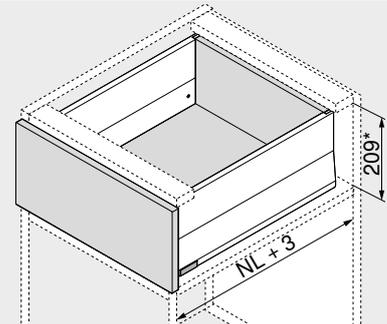

NL Nennlänge
* Inkl. 2 mm Neigungseinstellung

Bestellinformation

1		Korpusschienen links/rechts
	Ausführung	BLUMOTION
Nennlänge NL (mm)	Belastbarkeit dynamisch (kg)	70
450		453.4501BZ
500		453.5001BZ
550		453.5501BZ

2		Zargen-Set
	Zargenhöhe (mm)	91
Nennlänge NL (mm)	Farbe	SW-M IG-M OG-M
400 ¹		470M4002S
450 ¹		470M4502S
500 ¹		470M5002S

Bestehend aus:

- 2a 1 x Zargen links/rechts
- 2b 2 x Branding-Element, geprägt mit Blum-Logo, ab 1000 Stk. individuell bedruckt
- 2c 2 x Abdeckkappen

Richtige Zargenlänge

¹ Nennlänge NL Korpusschienen – 50 mm = Nennlänge NL Zargen
Z. B. 450 – 50 = 400 mm

Anwendungs-Empfehlung	Seite
Alle weiteren Komponenten finden Sie hier:	
Frontauszug – Reling – E	270
Frontauszug – BOXCOVER – E	272
Frontauszug – BOXCAP – E	274


Korpusschiene mit Überauszug für Müllanwendung Webcode
DQJ66M

Planung			
Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße – Front – Schraubmontage	Einbohrmaße – Front – INSERTA- EXPANDO T-Montage	Einbaumaße – Rückwand
<p>* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau ** Inkl. 2 mm Neigungseinstellung</p>	<p>FA Frontaufschlag * +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau</p>	<p>* +1 mm bei Montage der Korpusschiene vor dem Korpuszusammenbau ** Min. 6 mm für EXPANDO T</p>	

Lochabstand – Korpusschienen

Korpusschiene – 453 – 70 kg
Nennlänge NL (mm)

450 | 500 | 550

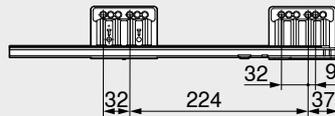

Zuschnitt – 16 mm Spanplatten

B	Holzrückwand 184 mm	
LW – 51 mm		
A	Schubkastenboden Holzrückwand NL – 26 mm Stahlrückwand NL – 22 mm	KB Korpusbreite LW Lichte Korpusweite NL Nennlänge
LW – 51 mm		

Einbohrmaße – Schubkastenboden

	NL (mm)	X (mm)
	450 500 550	256
Vorbohren bei Verwendung einer Tellerkopfschraube möglich		
NL Nennlänge		

Lichte Korpustiefe LT min. = Nennlänge NL + 3 mm

Seitenhinweise

Übersicht	257	CABLOXX	582	Montage, Demontage und Einstellung	
Befestigungssystem für dünne Fronten – EXPANDO T	584	Zubehör	291		
Verarbeitungsempfehlung und Haftungsausschluss – EXPANDO T	585	Befestigung der Korpusschienen	295		
SERVO-DRIVE für LEGRABOX MERIVOBOX TANDEMBOX	358	E-SERVICES und Verarbeitungshilfen	590		
TIP-ON BLUMOTION für MERIVOBOX	296	Weitere techn. Informationen	698	Short-URL	www.blum.com/a355
AMBIA-LINE für LEGRABOX MERIVOBOX	528				